GREEN WAY SYSTEMS®

Mobile Verkehrszeichenbrücke

- Bestückung
  - Signalgeber K300/3
  - Wechselzeichengeber
  - Sensoren
  - Webcams
- Spannweiten
  - bis 30 m
- Fundamentabmessungen
  - LxBxH 4,0x1,0x0,6 m
- Ausgleich von Längs- und Querversatz möglich
- Einmessen mit Lasertechnik

Windlast nach ZTV-ING (ohne Ersatzfläche)	3 WZG*	2 WZG*	3 DLZ**	2 DLZ**	maximale Spannweite
1,2 kN/m²	✓				27 m
1,0 kN/m²	✓				29 m
1,2 kN/m²		✓			29 m
1,0 kN/m²		✓			30 m
1,2 kN/m²			✓		30 m
1,0 kN/m²			✓		30 m
1,2 kN/m²				✓	30 m
1,0 kN/m²				✓	30 m

*WZG = Wechselzeichengeber; Gewicht 120 kg; HxBxT 2050x1360x250 mm
**DLZ = Dauerlichtzeichen / Fahrspursignalgeber; Gewicht 70 kg; HxBxT 1200x1200x150 mm

GREEN WAY SYSTEMS®

Green Way Systems GmbH
Im Rollfeld 40
76532 Baden-Baden

info@greenwaysystems.de
Tel.: +49 (7221) 189 56 - 80
www.greenwaysystems.de

Green way is the right way

GREEN WAY SYSTEMS®

Green way is the right way

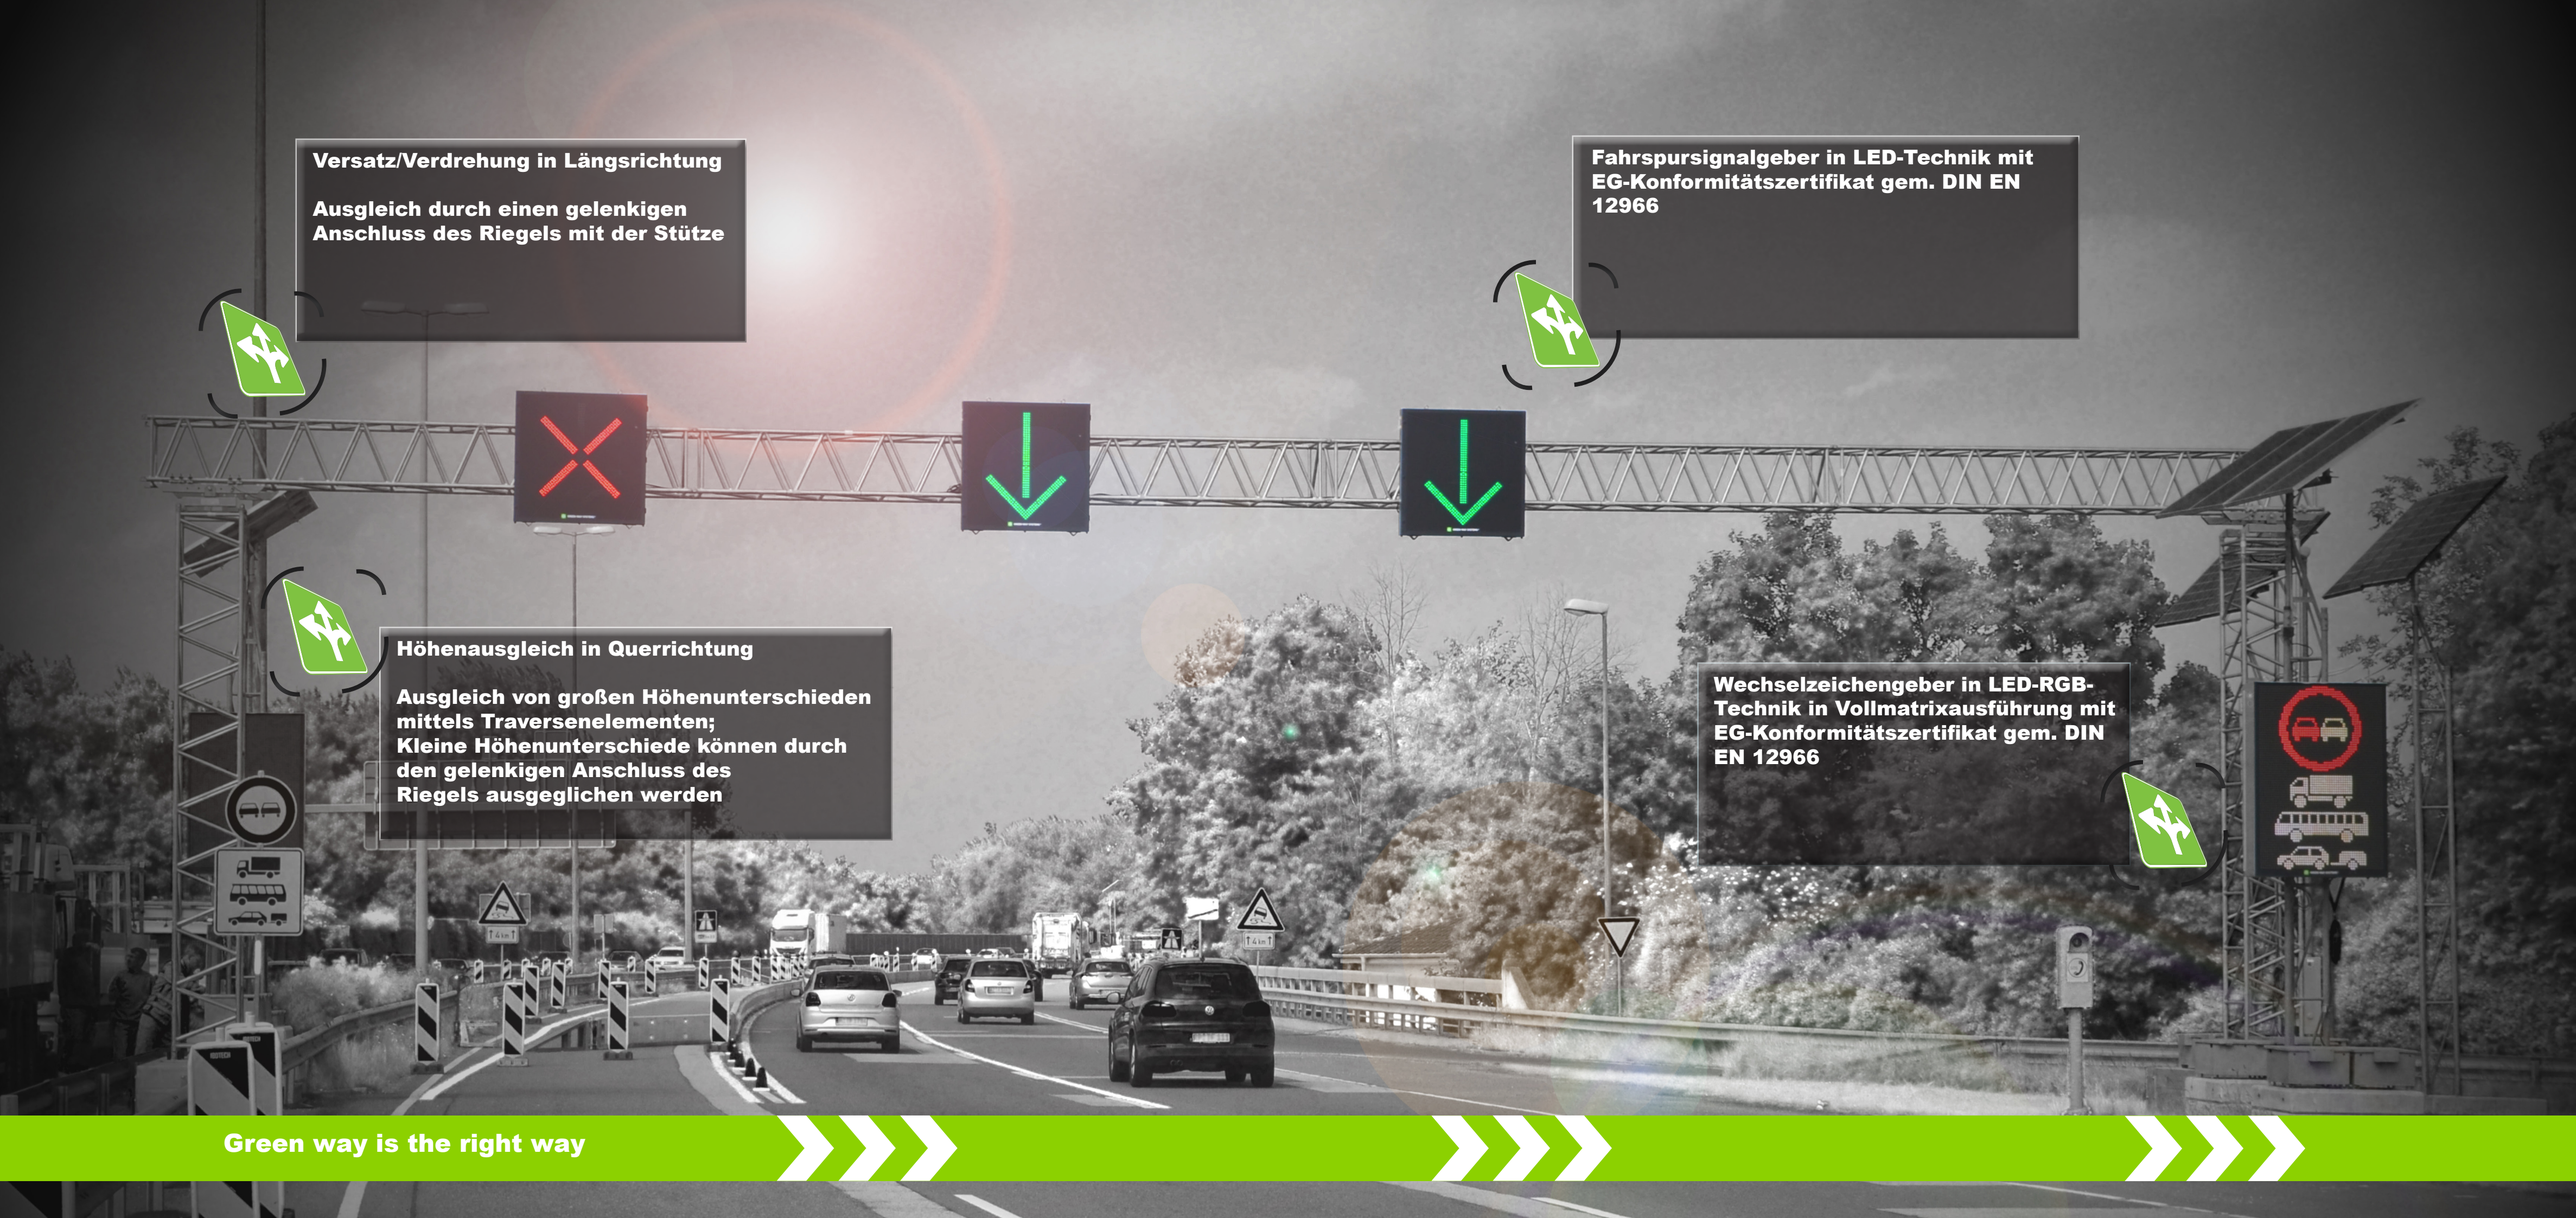
Versatz/Verdrehung in Längsrichtung
Ausgleich durch einen gelenkigen Anschluss des Riegels mit der Stütze
Fahrspursignalgeber in LED-Technik mit EG-Konformitätszertifikat gem. DIN EN 12966
Höhenausgleich in Querrichtung
Ausgleich von großen Höhenunterschieden mittels Traversenelementen;
Kleine Höhenunterschiede können durch den gelenkigen Anschluss des Riegels ausgeglichen werden
Wechselzeichengeber in LED-RGB-Technik in Vollmatrixausführung mit EG-Konformitätszertifikat gem. DIN EN 12966
Green way is the right way